


UPLIGHT One BF

Lampada a piantana intelligente





- ✓ Antiabbagliamento UGR ≤ 10 , angolo del fascio inferiore: 52°
- ✓ Rapporto luce superiore e inferiore regolabile separatamente
- ✓ Sensore di luce diurna per la regolazione della temperatura
- ✓ Sensore di distanza
- ✓ Sensore di presenza
- ✓ >36.000 ore di operatività
- ✓ Dimmerazione al tocco
- ✓ Disponibile in 4 diversi colori

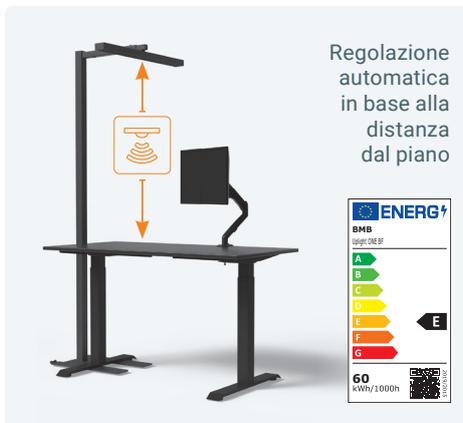

Dettagli

Lampadina	LED
Effetto luminoso	145 lm/W
Classe di protezione	IP 20
UGR	<10
CRI (Ra>)	≥ 80
Flusso luminoso	≥ 8500 lm
Rapporto luce	30/70% inferiore/superiore
Angolo del fascio luminoso	superiore 112° , inferiore 52°
Colore luce	3000k, 4000k, 5000k, 6000k
Consumo energetico in uso	max. 60 W
Consumo energetico in standby	0,5 W
Tensione di ingresso	AC 220-240V 50/60Hz
Fattore di potenza	>0,9
Operatività (ore)	>36.000
Temperatura di esercizio	$-20^\circ - 40^\circ$
Lunghezza cavo	180 cm

Disegni tecnici

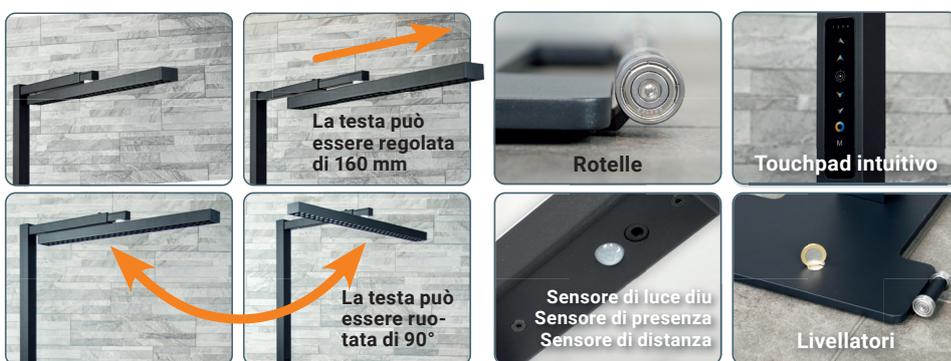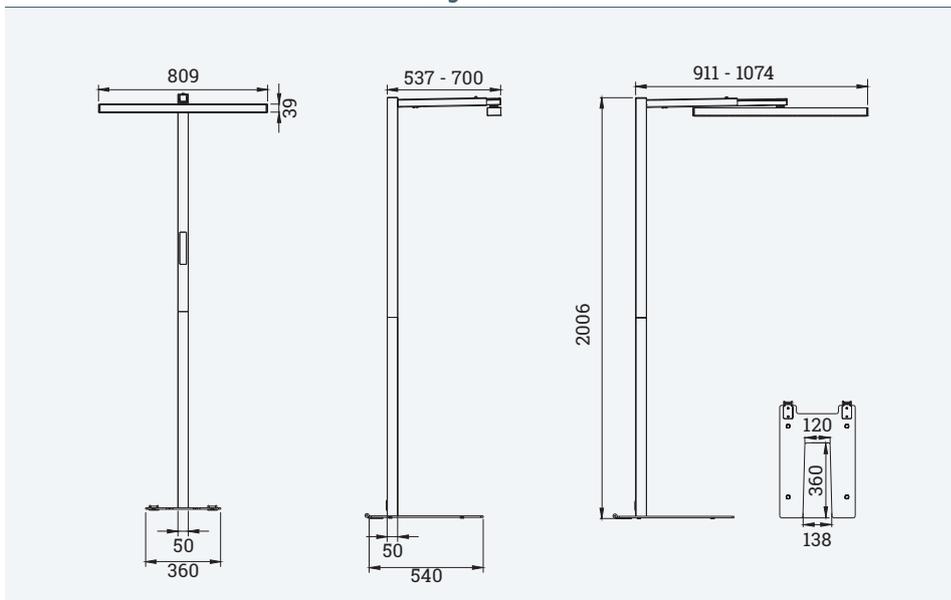

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
UPLIGHT One BF	Lampada intelligente a piantana, illuminazione da ufficio biodinamica, antiabbagliamento	Nero	331 129365
		Antracite	331 129386
		Alluminio	331 129372
		Bianco	331 129379

